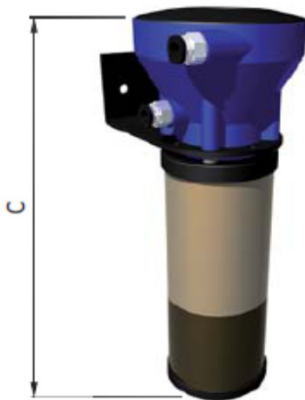


**WOSm-Series**


Modell	Flöde		Mått (mm)			Vikt kg
	l/min	Nm <sup>3</sup> /min	A	B	C	
WOSm 1	1000	1	132	107	405	1,5
WOSm 2	2000	2	132	107	615	1,9

WOSm innehåller: filterhus, filterpatron och väggfäste

Filterpatron	Flöde		Filtermedia	Mått (mm)
	l/min	Nm <sup>3</sup> /min		
WOSm 1	1000	1	PP & AK	104x330
WOSm 2	2000	2	PP & AK	104x540

**WOS- Series**


Modell	Anslutningar		Max oljeadsorbtion	Flöde		Mått (mm)			Vikt kg
	Ing.	Utg.		l/min	Nm <sup>3</sup> /min	A	B	C	
WOS 4	1	1	3 liter	4000	4	407	185	404	1,7
WOS 8	2	1	10 liter	8000	8	650	250	650	1,9
WOS 20	2	1	15 liter	20 000	20	800	350	1000	1,9
WOS 35	4	1	25 liter	35 000	35	1100	330	1150	2

Kit med oljetestpapper (100 st)

WOS innehåller: filterhus, filterpatroner och 20st oljetestpapper

Filterpatron	Flöde		Filtermedia
	l/min	Nm <sup>3</sup> /min	
WOS 4-PP	4000	4	Oljeadsorberande
WOS 8-PP	8000	8	Oljeadsorberande
WOS 20-PP	20 000	20	Oljeadsorberande
WOS 35-PP	35 000	35	Oljeadsorberande



Filterpatron	Flöde		Filtermedia
	l/min	Nm <sup>3</sup> /min	
WOS 4-AK	4000	4	Aktivt kol
WOS 8-AK	8000	8	Aktivt kol
WOS 20-AK	20 000	20	Aktivt kol
WOS 35-AK	35 000	35	Aktivt kol