


Information & fördelar



Vår serie med flänsmonterade tryckluftsfiler är tillverkade för filtrering av tryckluftssystem med stora flöden. Med tio olika storlekar har vi en stor produktbredd!

Filtren är tillverkade av kvalitetsstål enligt PED 97/23/CE. En smart funktion är att vi har samma filterpatron i alla storlekar, det är bara antalet patroner som varierar.

**Sizes:**  
BF 0240  
BF 0300  
BF 0450  
BF 0600  
BF 0900

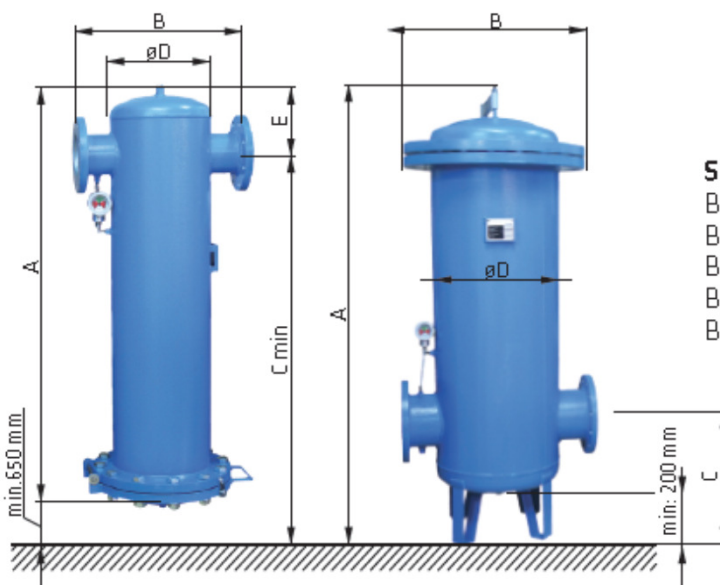

**Sizes:**  
BF 1200  
BF 1500  
BF 1800  
BF 2500  
BF 3000

Tekniska specifikationer & mått

Artikelnr	Fläns DN	Flöde Nm <sup>3</sup> /min	Mått (mm)					Vikt kg	Filterpatron
			A	B	C	D	E		
BF 0240	80	28,00	1 170	450	1 645	219	177	61	1 x 76090
BF 0300	100	52,50	1 340	560	1 780	324	227	115	2 x 76090
BF 0450	125	78,33	1 340	560	1 780	324	227	123	3 x 76090
BF 0600	150	105,00	1 425	620	1 810	368	265	178	4 x 76090
BF 0900	150	156,67	1 480	680	1 850	419	650	218	6 x 76090
BF 1200	200	209,17	1 835	792	510	508	-	320	8 x 76090
BF 1500	200	261,67	1 880	918	535	610	-	455	10 x 76090
BF 1800	250	314,17	1 950	955	555	610	-	500	12 x 76090
BF 2500	250	418,33	2 060	1 042	645	711	-	590	16 x 76090
BF 3000	300	523,33	2 130	1 085	680	711	-	684	20 x 76090



Korrektionsfaktorer															
Arbetstryck (bar)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Korrektionsfaktorer	0,38	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,38	1,50	1,63	1,75	1,88	2,00	2,13

Arbetstryck	16 bar
Arbetstemperaturer	från +1,5°C till +65°C

\* Filterpatron B kan rengöras med ultraljud eller backspolning

\* Filterpatron A ska bytas regelbundet, minst var 6:e månad

\* Filterpatron A måste ha filterpatron S monterad före sig

Filtreringsgrader	
B = förfilter 15 µm	M = mikrofilter 0,1 µm
P = förfilter 3 µm	S = submikrofilter 0,01 µm
R = förfilter 1 µm	A = aktivt kol